



日本型Zゲージ向ペーパーキット

アドバンス島式ホーム




島式ホーム（Zゲージ向ペーパーキット）のラインナップ



No 0035 島式ホーム110mm（2本入） 1145円

島式ホーム直線110mmが2本完成します。
別売りの島式ホーム屋根110mm（1本入）と組み合わせますと
屋根付きホームになります。

（サイズ約：W110×D33.6×H9.5mm 写真は試作品組立例です）

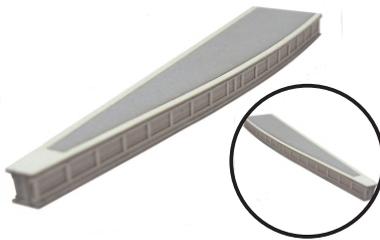

No 0036 島式ホーム終端（1本入） 840円

島式ホーム終端部分が1本完成します。
組立時に左右をお選びいただけます。

（サイズ約：W165×D33.6×H9.5mm 写真は試作品組立例です）



No 0037 島式ホーム屋根110mm(1本入)945円

島式ホーム屋根110mmが1本完成します。
ホーム部分は別売りです。

No 0035 島式ホーム110mmと併せてご使用ください。

（サイズ約：W110×D33×H29mm 写真は試作品組立例です）



No 0038 ホーム向アクセサリ-A 840円

島式ホームでお使いいただけるアクセサリです。
ホーム待合小屋と駅名看板、木製ベンチが完成します。
小さい部品が多いのでピンセットをご用意ください。

（写真は試作品組立例です）



島式ホームと線路規格について


アドバンス島式ホームの幅は33.6mmです。
ロクハン製線路のご使用を前提としています。
詳しくは「島式ホームと線路規格について」をご参照ください。



日本型Zゲージ向パーキット アドバンス島式ホーム




島式ホームと線路規格について

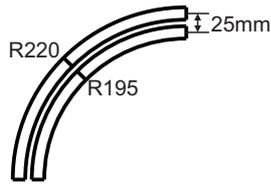

ロクハン線路規格は、複線間隔25mmを基準にしています。


島式ホームは、線路間隔50mmを基準にしていますので
下記を参考に線路間隔を変更してご使用ください。

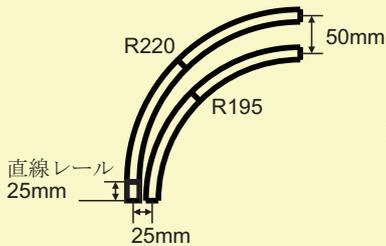

外周側に、**直線レール25mm**
を加えます。




R490-13°
を使用します。

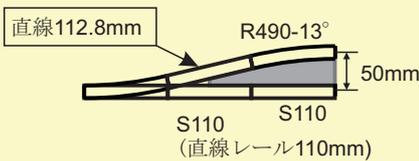

ポイントレールをご使用の場合は、分岐側に112.8mmの直線レールが必要です。



そのため、**ロクハン製R031 アジャスタブルレール**
(100mm~120mmの間で、長さが自由にえられる)

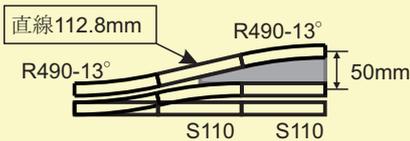


もしくは、**メルクリン製直線レール112.8mm(品番8507)** を、
ロクハン製A014 コンバージョンジョイナー (2個) で
接続して線路間隔を変更します。

島式ホームの停車可能車両数について


5両編成が余裕で停まります。

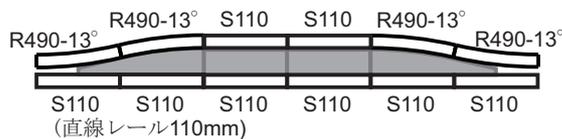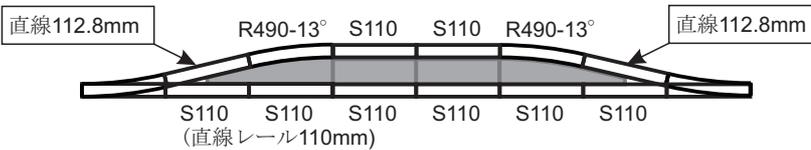

4両編成が停まります。

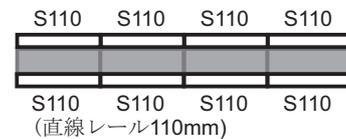

4両編成がギリギリで停まります。

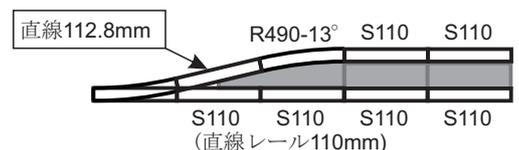

※停車可能車両数は天賞堂製165系直流急行型電車を基準にしています。